

Cinus Prefabbricati Srl
 Unipersonale
 Prefabbricati e Manufatti
 in CLS e CAV

Via della Tecnica 12/18 - C.M. 39
 Zona Industriale Su Pardu
 09060 Settimo San Pietro - CA
 Tel. 070 767890 - 070 767809

info@cinussrl.it
 preventivi@cinussrl.it
 PEC - cinusprefabbricati@pec.it
 www.cinussrl.it


Cod. Fiscale / P. IVA 01432530929
 PEC SDI - fatturecinus@pec.it

SCHEDA TECNICA

Rev. 07 DEL 07/08/2025

Le prestazioni dei prodotti, assicurate dalla CINUS Srl, sono garantite a condizione che vengano adottati gli accorgimenti necessari per la corretta posa in opera. Misure indicative, posso essere modificate.

COPERTINE PEDONALI

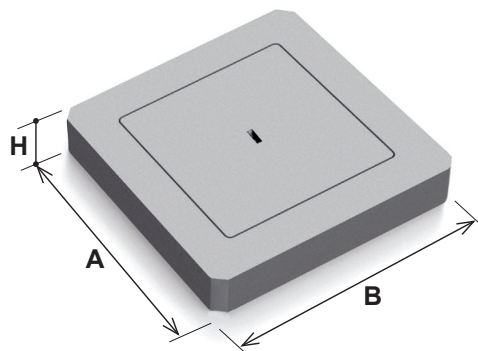

COP__CT

COP__

CODICE	A cm	B cm	H cm	TIPOLOGIA	KG
COP405	40	40	4	CIECA	15
COP505	50	50	5	CIECA	30
COP605	60	60	5	CIECA	43
COP705	70	70	5	CIECA	59
COP3610	36	36	10	GANCIO	30
COP507	50	50	7	GANCIO	42
COP607	60	60	7	GANCIO	61
COP6012	60	60	12	GANCIO	103
COP7010	70	70	10	GANCIO	115
COP8010	80	80	10	GANCIO	138
COP10070	100	70	10	GRIGLIATA	135
COP10010 ISP	100	100	10	ISPEZIONE cm 50x50 *	250
COP10010 CIECA	100	100	10	CIECA	250
COP15010 ISP	150	150	10	ISPEZIONE cm 60x60	470


DOTATE DI TELAIO

COP40CT	40	40	9	CIECA / GRIGLIA	42
COP50CT	50	50	9	CIECA / GRIGLIA	61
COP60CT	60	60	10	CIECA / GRIGLIA	103
COP70CT	70	70	5	CIECA / GRIGLIA	115
COP12010 ISP	120	120	10	ISPEZIONE cm 60x60	322

* Copertina di chiusura non inclusa.

Su richiesta è possibile realizzare copertine di dimensioni ad hoc.






VALORI TECNICI

- **CLASSE DI RESISTENZA NON MENO DI R_{ck}: 25 MPa**
- **CLASSE DI CARICO: B125**

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Elementi di chiusura per pozzetti e solette ideali ad aree pedonali non soggette al traffico veicolare, costituiti da telaio esterno o da tappo interno provvisto di foro passante o aggancio in ferro idoneo per il sollevamento e l'ispezione.



ISPEZIONABILE con GANCIO



CIECA



Con TELAIO e GLIGLIA

NORME DI RIFERIMENTO

Il prodotto è certificato grazie al sistema di controllo del quale la Cinus Prefabbricati srl si avvale. Il prodotto è sottoposto a prove di laboratorio secondo le norme UNI EN 1917:2004, NTC 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni, UNI EN 206-1, Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità.

MATERIALI UTILIZZATI

Acqua priva di sali (solfuri e cloruri) secondo UNI EN 1008:2003. Cemento tipo IV A - V42.5 R EN 197 - 1, oppure tipo II A - LL 42.5 R ARS privo di C3A EN 197 - 1. Inerti di fiume spaccati lavati e selezionati, dosati secondo adeguata curva granulometrica. Rapporto acqua e cemento da 0.35 a 0.45 secondo norma UNI EN 206 per classe XC4. Massa volumica 2500 Kg/mc, resistenza a compressione R_{ck}: 40 N/mm².

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di chiusini pedonali armati in calcestruzzo vibrato, con telaio e lastra asolata per il deflusso delle acque, mobile per ispezione da collocare sui pozzetti e d anelli aggiuntivi prefabbricati delle dimensioni esterne cm...x cm... spessore cm....

Le schede tecniche sono una documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche nella pubblicazione che non consentono preavviso: pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali, le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla relativa DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art. 4 del Regolamento UE 305/2011.