

Cinus Prefabbricati Srl
 Unipersonale
 Prefabbricati e Manufatti
 in CLS e CAV

Via della Tecnica 12/18 - C.M. 39
 Zona Industriale Su Pardu
 09060 Settimo San Pietro - CA
 Tel. 070 767890 - 070 767809

info@cinussrl.it
 preventivi@cinussrl.it
 PEC - cinusprefabbricati@pec.it
 www.cinussrl.it


Cod. Fiscale / P. IVA 01432530929
 PEC SDI - fatturecinus@pec.it

SCHEDA TECNICA


Rev. 06 del 11/11/2025

Le prestazioni dei prodotti, assicurate dalla CINUS Srl, sono garantite a condizione che vengano adottati gli accorgimenti necessari per la corretta posa in opera. Misure indicative, posso essere modificate.


COPERTINE COPRIMURO

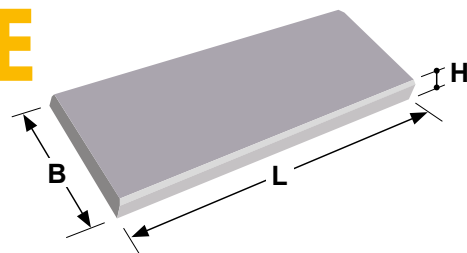

VALORI NOMINALI

CODICE	B cm	H cm	L cm	PEDANA	KG
 BOMB25	25	6.5	100	40	27
BOMB30	30	7	100	24	45
BOMB40	40	7	100	20	58

 DOPPIA FALDA	30,5	7	51	-	22
---	------	---	----	---	----


 PIANA20	20	5	100	50	19
PIANA25	25	5	100	40	23
PIANA30	30	5	80	40	23

 TORATA	32,5	3,5	100	30	28
---	------	-----	-----	----	----

PROFILO TORATA

H1 - 3,5 cm D - 20 cm

H2 - 6 cm E - 22 cm

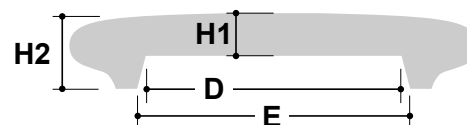

Su richiesta è possibile realizzare
 le coprimuro di diversi colori.

VALORI TECNICI

- CLASSE DI RESISTENZA RcK: 30 MPa
- CLASSE di ESPOSIZIONE: XC4 - XS1 - XD1 - XF1 - XA1



TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Le copertine coprimuro sono elementi prefabbricati realizzati in calcestruzzo vibrato. Ideali come copertura di protezione dagli agenti atmosferici di muri, terrazza, scale e altro ma anche come complemento d'arredo.

NORME DI RIFERIMENTO

Il prodotto è certificato grazie al sistema di controllo del quale la Cinus Prefabbricati srl si avvale. Il prodotto è sottoposto a prove di laboratorio secondo le norme NTC 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni, UNI EN 206-1, Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità.

MATERIALI UTILIZZATI

Acqua priva di sali (solfuri e cloruri) secondo UNI EN 1008:2003. Cemento tipo CEM II/B-LL42.5R. Inerti di fiume spaccati lavati e selezionati, dosati secondo adeguata curva granulometrica.

Rapporto acqua e cemento max 0.45 secondo norma UNI EN 206 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS1, XD1 (resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza marina), XF1 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA1 (resistente ad ambienti chimici aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno).

Calcestruzzo: Massa volumica 2300 Kg/mc, resistenza a compressione Rck: 30 N/mm². contenuto min. di cemento 360 kg/m³.

VOCE DI CAPITOLATO

Coronamento di muratura con coprimuri idrofughi con gocciolatoio e smussi arrotondati, di calcestruzzo vibrocompresso, colorati in massa, di dimensione interna cm, dimensione esterna cm e di lunghezza 25 cm, di colore Tipo prodotto da Cinus Prefabbricati Srl). Gli elementi dovranno essere posati in allineamento orizzontale, su letto di malta cementizia. I giunti dovranno essere fuggati con sigillante cementizio idrofugo.



Le schede tecniche sono una documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche nella pubblicazione che non consentono preavviso: pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali, le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla relativa DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art. 4 del Regolamento UE 305/2011.