

Cinus Prefabbricati Srl
 Unipersonale
 Prefabbricati e Manufatti
 in CLS e CAV

Via della Tecnica 12/18 - C.M. 39
 Zona Industriale Su Pardu
 09060 Settimo San Pietro - CA
 Tel. 070 767890 - 070 767809

info@cinussrl.it
 preventivi@cinussrl.it
 PEC - cinusprefabbricati@pec.it
 www.cinussrl.it



Cod. Fiscale / P. IVA 01432530929
 PEC SDI - fatturecinus@pec.it

SCHEDA TECNICA

Rev. 05 del 04/08/2025

Le prestazioni dei prodotti, assicurate dalla CINUS Srl, sono garantite a condizione che vengano adottati gli accorgimenti necessari per la corretta posa in opera. Misure indicative, posso essere modificate.

CORDOLO per ROTONDA

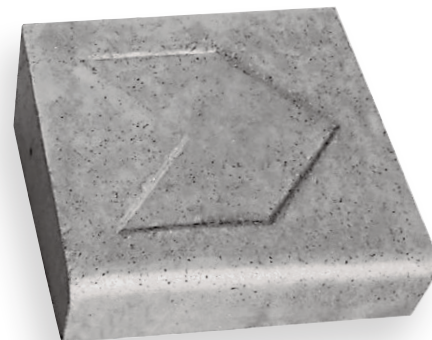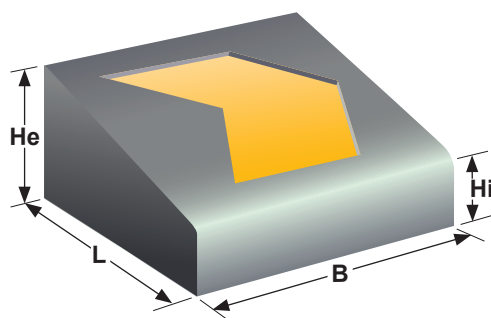

VALORI NOMINALI

CODICE	B cm	He cm	Hi cm	L cm	FINITURA	INCASTRO	PEDANA	COLORE	KG
SCIVOLO	50	24	12	45	LISCIA	NO	16	GRIGIO	80

VALORI TECNICI

- CLASSE DI RESISTENZA RcK: 40 MPa
- CLASSE di ESPOSIZIONE: XC4 - XA1 - XD1 - XS1 - XF1

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Elemento di calcestruzzo prefabbricato, destinato a separare superfici allo stesso livello o di livelli differenti per consentire il delineamento fisico o visivo, contenimento e/o separazione tra superfici soggette a diversi tipi di traffico. Possibilità di fornitura con impronta freccia.

NORME DI RIFERIMENTO

Il prodotto è marchiato CE ed è sottoposto a prove di laboratorio in conformità alla norma UNI EN 1340:2004. NTC 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni, UNI EN 206-1:2021, Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità.

MATERIALI UTILIZZATI

Acqua priva di sali (solfuri e cloruri) secondo UNI EN 1008:2003. Cemento tipo CEM II/B-LL42.5R. Inerti di fiume spaccati lavati e selezionati, dosati secondo adeguata curva granulometrica.



VOCE DI CAPITOLATO

Cordolo stradale realizzato in calcestruzzo vibrocompresso, adatto a separare superfici allo stesso livello o di livelli differenti per consentire il delineamento fisico o visivo, contenimento e/o separazione tra superfici soggette a diversi tipi di traffico.

Caratteristiche fisico meccaniche secondo la norma UNI EN 1340:2004 dimensioni nominali della sezione 500x240-120 mm, lunghezza nominale 450 mm, altezza nominale 240 mm, resistenza caratteristica a flessione $\geq 3,5$ MPa, resistenza allo scivolamento/slittamento superficiale soddisfacente. Caratteristiche di sostenibilità ambientale: assenza di amianto.

MODALITÀ DI POSA

Per il sollevamento e la posa in opera dei cordoli si consiglia l'utilizzo di pinze automatiche adattabili a qualunque macchina sollevatrice. Perché sia corretta e rapida, consigliamo di realizzare un sottofondo in CLS di consistenza terra umida e provvedere immediatamente alla posa del cordolo.



Le schede tecniche sono una documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche nella pubblicazione che non consentono preavviso: pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali, le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla relativa DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art. 4 del Regolamento UE 305/2011.