

Cinus Prefabbricati Srl
 Unipersonale
 Prefabbricati e Manufatti
 in CLS e CAV

Via della Tecnica 12/18 - C.M. 39
 Zona Industriale Su Pardu
 09060 Settimo San Pietro - CA
 Tel. 070 767890 - 070 767809

info@cinussrl.it
 preventivi@cinussrl.it
 PEC - cinusprefabbricati@pec.it
 www.cinussrl.it

Cod. Fiscale / P. IVA 01432530929
 PEC SDI - fatturecinus@pec.it

SCHEDA TECNICA


Rev. 05 del 11/12/2025

Le prestazioni dei prodotti, assicurate dalla CINUS Srl, sono garantite a condizione che vengano adottati gli accorgimenti necessari per la corretta posa in opera.

Misure indicative, posso essere modificate.

DISSUASORI STRADALI

DISSUASORE PER PORTI

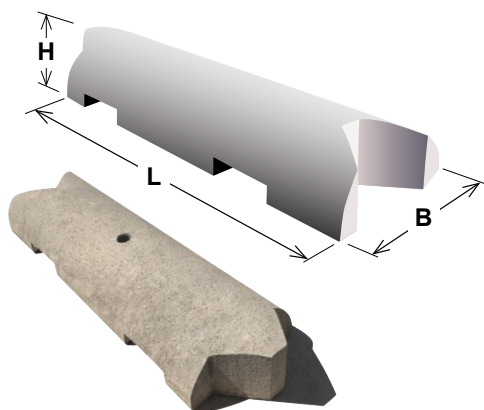

VALORI NOMINALI

CODICE	B cm	H cm	L cm	INCASTRO	KG
DISSUASORE PER PORTI	60	30	200	MASCHIO / FEMMINA	500

ALTRI CORDOLI DISSUASORI


CODICE	B cm	H cm	L cm	INCASTRO	KG
PISTA CICLABILE	50	12	100	M / F	135



CODICE	B cm	H cm	L cm	INCASTRO	PEDANA	KG
PISTA CICLABILE	25	20	100	NO	20	95
PISTA CICLABILE	30	20	100	NO	15	105



CODICE	B cm	H cm	L cm	INCASTRO	PEDANA	KG
KARALIS	38	13	100	M / F	15	86



VALORI TECNICI

- **CLASSE DI RESISTENZA RcK: 40 MPa**
- **CLASSE di ESPOSIZIONE: XC4 - XS1 - XD1 - XF1 - XA1**

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Elemento di calcestruzzo prefabbricato, destinato a separare superfici allo stesso livello o di livelli differenti per consentire il delineamento fisico o visivo, contenimento e/o separazione tra superfici soggette a diversi tipi di traffico.

NORME DI RIFERIMENTO

Il prodotto è marchiato CE ed è sottoposto a prove di laboratorio in conformità alla norma UNI EN 1340:2004. NTC 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni, UNI EN 206-1, Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità. UNI EN ISO 9001:2015 “Sistema di Gestione per la Qualità”.

MATERIALI UTILIZZATI

Acqua priva di sali (solfuri e cloruri) secondo UNI EN 1008:2003. Cemento tipo CEM II/B-LL42.5R. Inerti di fiume spaccati lavati e selezionati, dosati secondo adeguata curva granulometrica.

Rapporto acqua e cemento max 0.45 secondo norma UNI EN 206 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS1, XD1 (resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza marina), XF1 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA1 (resistente ad ambienti chimici aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno).

Calcestruzzo: Massa volumica 2500 Kg/mc, resistenza a compressione RcK: 40 N/mm².

VOCE DI CAPITOLATO

Il dissuasore delle dimensioni pari a m. ____ x ____ x ____ (Lungh. x Largh. x H.), costituito da blocco monolitico di conglomerato cementizio prefabbricato, vibrato, confezionato con cemento tipo 42,5R ed inerti di cava o di fiume vagliati e lavati, avente resistenza media a rottura pari a 350 kg/cm².