

Cinus Prefabbricati Srl
Unipersonale
Prefabbricati e Manufatti
in CLS e CAV

Via della Tecnica 12/18 - C.M. 39
Zona Industriale Su Pardu
09060 Settimo San Pietro - CA
Tel. 070 767890 - 070 767809

info@cinussrl.it
preventivi@cinussrl.it
PEC - cinusprefabbricati@pec.it
www.cinussrl.it

Cod. Fiscale / P. IVA 01432530929
PEC SDI - fatturecinus@pec.it


SCHEDA TECNICA

Rev. 05 del 04/08/2025

Le prestazioni dei prodotti, assicurate dalla CINUS Srl, sono garantite a condizione che vengano adottati gli accorgimenti necessari per la corretta posa in opera.

Misure indicative, posso essere modificate.

DISSUASORE PANETTONE

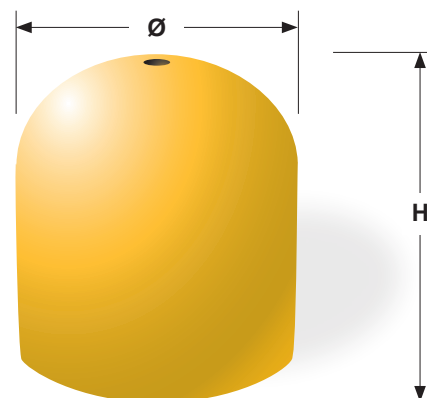

VALORI NOMINALI

CODICE	Ø cm	H cm	FORO Ø mm	KG
PAN 50	50	50	50	180
PAN 100	100	60	62	490

VALORI TECNICI

I prodotti hanno una resistenza caratteristica a flessione di classe 1S da 3.5Mpa, una resistenza all'abrasione di classe 1A, un assorbimento acqua medio di classe 1F e resistenza allo scivolamento soddisfacente.

TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Dissuasore stradale "a panettone" prefabbricato in calcestruzzo vibrato, corredato di golfare zincato o foro passante per segnaletica verticale. I dissuasori sono elementi di calcestruzzo prefabbricato, destinati a separare superfici allo stesso livello o di livelli differenti per consentire il delineamento fisico o visivo, contenimento e/o separazione tra superfici soggette a diversi tipi di traffico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

NTC 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni, UNI EN 206-1, Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità. UNI EN ISO 9001:2015 "Sistema di Gestione per la Qualità".



MATERIALI UTILIZZATI

Acqua priva di sali (solfuri e cloruri) secondo UNI EN 1008:2003. Cemento tipo CEM II/B-LL42.5R. Inerti di fiume spaccati lavati e selezionati, dosati secondo adeguata curva granulometrica.

Rapporto acqua e cemento max 0.45 secondo norma UNI EN 206 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS1, XD1 (resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza marina), XF1 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA1 (resistente ad ambienti chimici aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno).

Calcestruzzo: Massa volumica 2300 Kg/mc, resistenza a compressione Rck: 40 N/mmq.

VOCE DI CAPITOLATO

Dissuasori di traffico per delimitare aree di parcheggio ed impedire la sosta dei veicoli, prodotti in calcestruzzo colato con effetto faccia a vista, completo di golfaro per il sollevamento e il posizionamento in opera.

Elemento, detto 'a panettone', delle dimensioni pari a Ø cm. _____ x H cm. _____



Le schede tecniche sono una documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche nella pubblicazione che non consentono preavviso: pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali, le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla relativa DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art. 4 del Regolamento UE 305/2011.