

Cinus Prefabbricati Srl
 Unipersonale
 Prefabbricati e Manufatti
 in CLS e CAV

Via della Tecnica 12/18 - C.M. 39
 Zona Industriale Su Pardu
 09060 Settimo San Pietro - CA
 Tel. 070 767890 - 070 767809

info@cinussrl.it
 preventivi@cinussrl.it
 PEC - cinusprefabbricati@pec.it
 www.cinussrl.it

Cod. Fiscale / P. IVA 01432530929
 PEC SDI - fatturecinus@pec.it


SCHEMA TECNICA

Rev. 06 del 04/08/2025

Le prestazioni dei prodotti, assicurate dalla CINUS Srl, sono garantite a condizione che vengano adottati gli accorgimenti necessari per la corretta posa in opera.


Misure indicative, posso essere modificate.

MINI NEW JERSEY

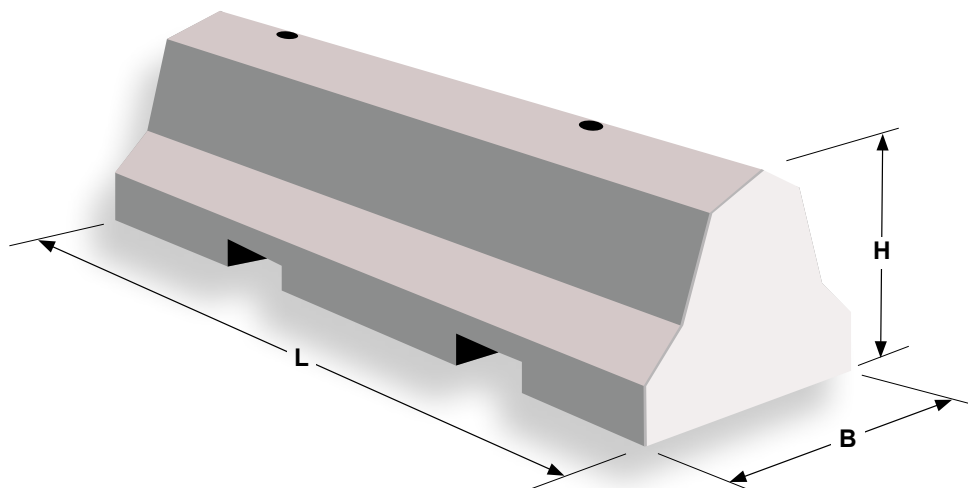


VALORI NOMINALI

CODICE	B cm	H cm	L cm	KG
MINI NEW JERSEY 50L100	58	50	100	450
MINI NEW JERSEY 50	58	50	200	900
MINI NEW JERSEY 80	75	80	200	2000

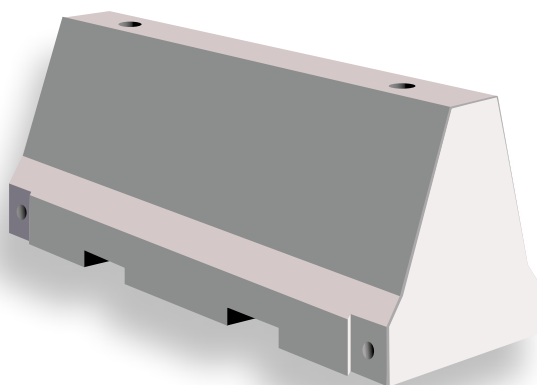


VALORI TECNICI


- ARMATURA: B450C
- CLASSE DI RESISTENZA RcK: 40 MPa
- CLASSE di ESPOSIZIONE: XC4 - XS1 - XD1 - XF1 - XA1



MINI NEW JERSEY - TIPO NJ50

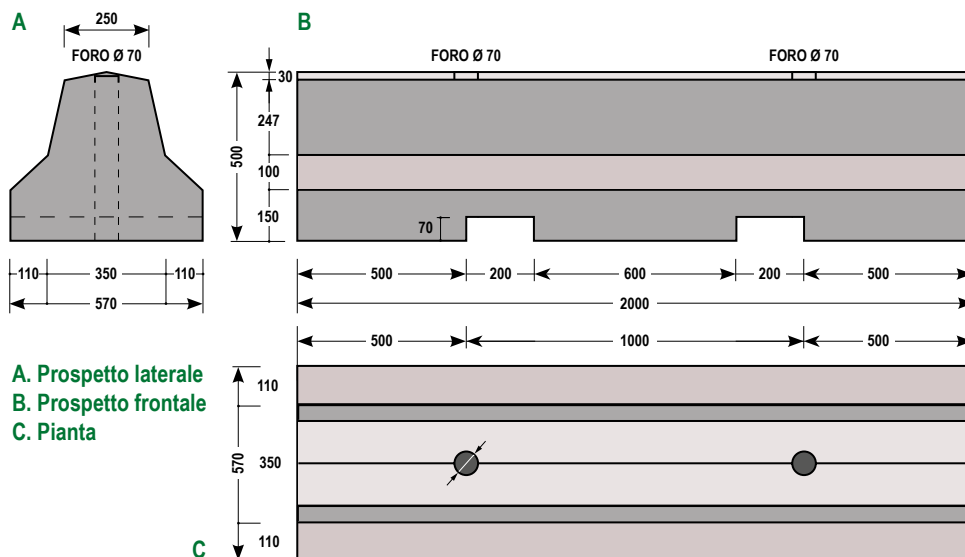

MINI NEW JERSEY - TIPO NJ80 (75 - 80)

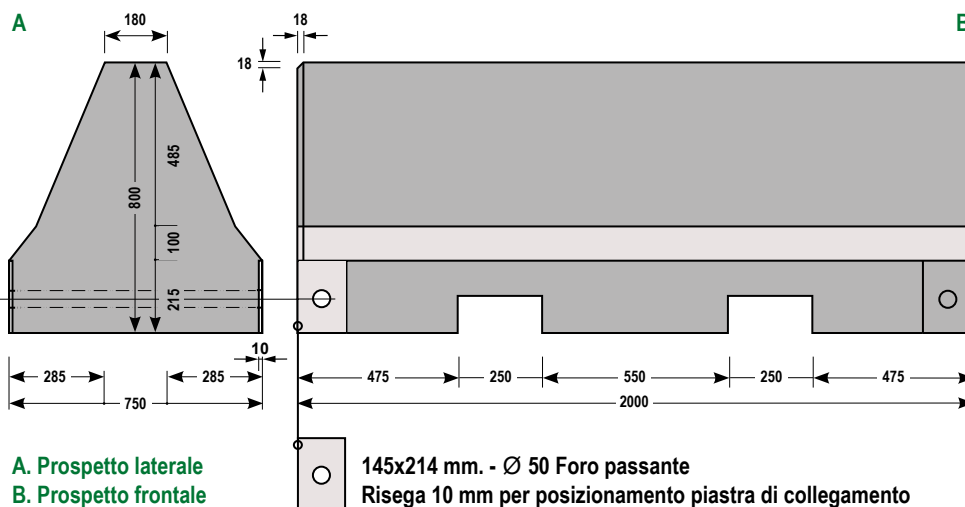


TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Elemento in calcestruzzo armato e vibrato, destinato a separare superfici allo stesso livello o di livelli differenti, ideale per delimitare parcheggi, percorsi pedonali, recinzioni e altro. Viene dotato di n° 2 fori per il posizionamento di pali del Ø di 70 mm.

NORME DI RIFERIMENTO

Il prodotto è marchiato CE ed è sottoposto a prove di laboratorio in conformità alle norme NTC 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni, UNI



EN 206-1:2021, Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità.

MATERIALI UTILIZZATI

Acqua priva di sali (solfuri e cloruri) secondo UNI EN 1008:2003. Cemento tipo CEM II/B-LL42.5R. Inerti di fiume spaccati lavati e selezionati, dosati secondo adeguata curva granulometrica.

Rapporto acqua e cemento max 0.45 secondo norma UNI EN 206 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS1, XD1 (resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza marina), XF1 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA1 (resistente ad ambienti chimici aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno).

Armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, di tipo B450C (ex FeB44K). Calcestruzzo: Massa volumica 2300 Kg/mc, resistenza a compressione Rck: 40 N/mmq.

VOCE DI CAPITOLATO

Il Mini New Jersey delle dimensioni pari a m. ____x____x____ (Lungh. x Largh. x H.), costituito da blocco monolitico di conglomerato cementizio prefabbricato, vibrato, confezionato con cemento tipo 42,5R ed inerti di cava o di fiume vagliati e lavati, avente resistenza media a rottura pari a 350 kg/cm².



Le schede tecniche sono una documentazione di supporto tecnico-commerciale e come tali soggette ad eventuali modifiche nella pubblicazione che non consentono preavviso: pertanto ai fini degli eventuali rapporti contrattuali, le garanzie sul prodotto fornito derivano esclusivamente dalla relativa DoP (Dichiarazione di Prestazione) come previsto dall'art. 4 del Regolamento UE 305/2011.